

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 1

Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Kobylej Górze.

1) Zestaw zabawowy - szt.1

składający się z następujących elementów:

- zjeżdżalnia 1 szt.,
- wieża główna z dachem dwuspadowym 1 szt.,
- wieża główna z dachem czterospadowym 1 szt.,
- drabinka do wieży 1 szt.,
- pomost wysoki 2 szt.,
- pomost średni, 1 szt.,
- pomost niski, 1 szt.,
- pomost skośny krótki, 1 szt.,
- przepłotnia sznurowa, 1 szt.,
- drabinka skośna, 1 szt.,
- pomost wiszący 1 szt.,
- przejście rurowe wysokie 1 szt.,
- ścianka wspinaczkowa dwunarożnikowa wysoka 1 szt.

Daszki wykonane z półwałków.

Zestaw zabawowy wykonany z belek okrągłych o średnicy ok. 120 mm, drewna iglastego rdzeniowego, impregnowanego ciśnieniowo, elementy metalowe malowane proszkowo, montaż w tradycyjny sposób za pomocą wkopania urządzeń na 70 cm po uprzednim zabezpieczeniu przed wilgocią części zakopanych. Zestaw pomalowany drewnochronem w kolorze mahoń i zielony.

Wymiary zestawu ok. 9,00x 8,00m, wysokość ok. 3,00m.

Wykonawca ma obowiązek zachować odpowiednią strefę bezpieczeństwa dla oferowanego urządzenia.

Przykładowe zdjęcie:



2) Huśtawka podwójna szt.1

z belek okrągłych o średnicy ok. 120 mm, drewna iglastego rdzeniowego, impregnowanego ciśnieniowo, siedziska wykonane z tworzywa i typu „pampers”, łańcuchy nierdzewne. Montaż w tradycyjny sposób za pomocą wkopania urządzeń na 70 cm po uprzednim zabezpieczeniu przed wilgocią części zakopanych. Konstrukcja pomalowana drewnochronem w kolorze mahoń.

Wymiary huśtawki ok. 2,00 x 3,40m (dł. górnej belki)

Wysokość ok. 2,20m.

Wykonawca ma obowiązek zachować odpowiednią strefę bezpieczeństwa dla oferowanego urządzenia.

Przykładowe zdjęcie



3) Huśtawka wagowa 2 szt.

z belki okrągłej, w kolorze mahoń o średnicy ok. 120 mm, drewna iglastego rdzeniowego, impregnowanego ciśnieniowo, siedziska wykonane z tworzywa. Noga stalowa z rury o średnicy ok.100mm malowanej proszkowo. Głowy huśtawki przedstawiające zwierzęta


(np. hipopotam, tygrys, itp.) wykonane ze sklejki wodoodpornej, pomalowana kolorowymi farbami akrylowymi.

Wymiary huśtawki ok. 3,00 x 0,40

Wysokość ok. 0,50m

Wykonawca ma obowiązek zachować odpowiednią strefę bezpieczeństwa dla oferowanego urządzenia.

Przykładowe zdjęcie

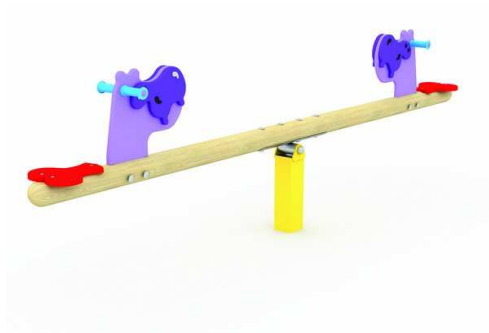

4) Sprężynowiec (bujak) 1 szt.

przedstawiający zwierzęta np. kogut, żyrafa itp. Korpus wykonany ze sklejki wodoodpornej malowanej wodno-rozpuszczalnymi farbami akrylowymi. Uchwyty na dłonie oraz oparcia stóp wykonane z tworzywa, natomiast siedzisko ze sklejki antypoślizgowej. Sprężyna stalowa, malowana proszkowo. Sprężynowiec posadowiony w ziemi za pośrednictwem prefabrykowanego fundamentu betonowego.

Wymiary ok. 1,00m x 0,40m

Wysokość ok. 0,50m

Wykonawca ma obowiązek zachować odpowiednią strefę bezpieczeństwa dla oferowanego urządzenia.

Przykładowe zdjęcie



5) Karuzela tarczowa z siedziskiem szt. 1

montaż na stałe. Podest wykonany z płyty aluminiowej ryflowanej, rury ze stali malowanej proszkowo, siedziska ze sklejki wodoodpornej.


Wymiary ok. 1,60 x 0,50 m

Wysokość siedziska ok. 0,40m

Wysokość całkowita ok. 0,90m

Wykonawca ma obowiązek zachować odpowiednią strefę bezpieczeństwa dla oferowanego urządzenia.

Przykładowe zdjęcie

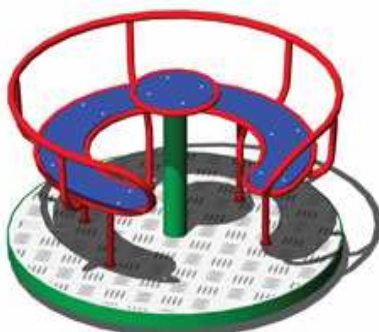

6) Kółko i krzyżyk szt.1


Element wykonany w całości z drewna. Belki rdzeniowe, impregnowane ciśnieniowo, malowane w kolorze mahoń.

Wymiary ok. 1,20 x 0,30m

Wysokość ok. 1,60m

Wykonawca ma obowiązek zachować odpowiednią strefę bezpieczeństwa dla oferowanego urządzenia.

Przykładowe zdjęcie

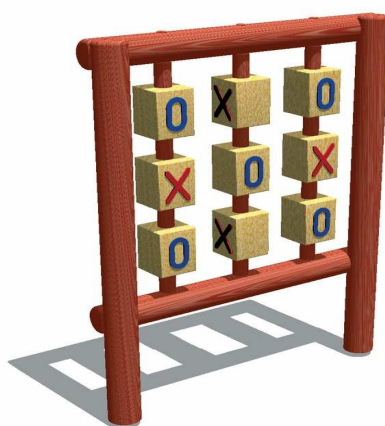

7) Ławka z bali z oparciem szt.4

mocowana na stałe. Element wykonany w całości z drewna. Belki rdzeniowe, impregnowane ciśnieniowo, malowane w kolorze mahoń. Montaż w tradycyjny sposób za pomocą wkopania urządzenia na 70 cm po uprzednim zabezpieczeniu przed wilgocią części zakopanych.

Wymiary całkowite ok. 1,60 x 0,60m

Wysokość siedziska ok. 0,40m

Wysokość ok. 0,80m

Przykładowe zdjęcie



8) Ławostół drewniany (kolor mahoń), wolnostojący szt.3

Wymiary całkowite ok. 1,50 x 1,80m

Wysokość siedziska ok. 0,40m

Wysokość całkowita ok. 0,80m

Przykładowe zdjęcie




9) Tablica informacyjna szt.1

Element wykonany z drewna. Belka rdzeniowa, impregnowana ciśnieniowo, malowana w kolorze mahoń. Montaż w tradycyjny sposób za pomocą wkopania urządzenia na 70 cm po uprzednim zabezpieczeniu przed wilgocią części zakopanych.

Wysokość ok. 1,90m
Wymiary tablicy A4 (25x35 cm)

Przykładowe zdjęcie

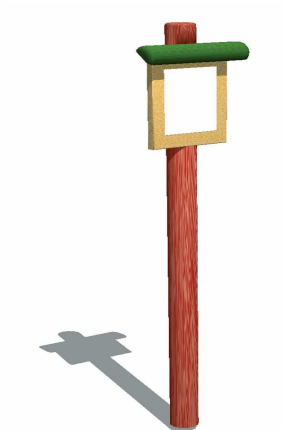

Część 2

Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Skrońsku.

1) Zestaw zabawowy - szt.1

składający się z następujących elementów:

- zjeżdżalnia 1 szt.,
- wieża główna z dachem dwuspadowym 1 szt.,
- wieża główna z dachem czterospadowym 1 szt.,
- drabinka do wieży 1 szt.,
- pomost wysoki 2 szt.,
- pomost średni, 1 szt.,
- pomost niski, 1 szt.,
- pomost skośny krótki, 1 szt.,
- przepłotnia sznurowa, 1 szt.,
- drabinka skośna, 1 szt.,
- pomost wiszący 1 szt.,
- przejście rurowe wysokie 1 szt.,
- ścianka wspinaczkowa dwunarożnikowa wysoka 1 szt.

Daszki wykonane z półwałków.

Zestaw zabawowy wykonany z belek okrągłych o średnicy ok. 120 mm, drewna iglastego rdzeniowego, impregnowanego ciśnieniowo, elementy metalowe malowane proszkowo, montaż w tradycyjny sposób za pomocą wkopania urządzeń na 70 cm po uprzednim

zabezpieczeniu przed wilgocią części zakopanych. Zestaw pomalowany drewnochronem w kolorze mahoń i zielony.

Wymiary zestawu ok. 9,00x 8,00m, wysokość ok. 3,00m.

Wykonawca ma obowiązek zachować odpowiednią strefę bezpieczeństwa dla oferowanego urządzenia.

Przykładowe zdjęcie:



2) Huśtawka podwójna szt.1

z belek okrągłych o średnicy ok. 120 mm, drewna iglastego rdzeniowego, impregnowanego ciśnieniowo, siedziska wykonane z tworzywa i typu „pampers”, łańcuchy nierdzewne. Montaż w tradycyjny sposób za pomocą wkopania urządzeń na 70 cm po uprzednim zabezpieczeniu przed wilgocią części zakopanych. Konstrukcja pomalowana drewnochronem w kolorze mahoń.

Wymiary huśtawki ok. 2,00 x 3,40m (dł. górnej belki)

Wysokość ok. 2,20m.

Wykonawca ma obowiązek zachować odpowiednią strefę bezpieczeństwa dla oferowanego urządzenia.

Przykładowe zdjęcie



3) Huśtawka wagowa 2 szt.


z belki okrągłej, w kolorze mahoń o średnicy ok. 120 mm, drewna iglastego rdzeniowego, impregnowanego ciśnieniowo, siedziska wykonane z tworzywa. Noga stalowa z rury o średnicy ok. 100mm malowanej proszkowo. Głowy huśtawki przedstawiające zwierzęta (np. hipopotam, tygrys, itp.) wykonane ze sklejki wodoodpornej, pomalowana kolorowymi farbami akrylowymi.

Wymiary huśtawki ok. 3,00 x 0,40

Wysokość ok. 0,50m

Wykonawca ma obowiązek zachować odpowiednią strefę bezpieczeństwa dla oferowanego urządzenia.

Przykładowe zdjęcie

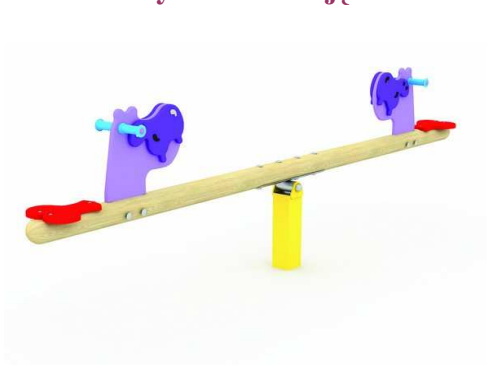

4) Sprężynowiec (bujak) 1 szt.

przedstawiający zwierzęta np. kogut, żyrafa itp. Korpus wykonany ze sklejki wodoodpornej malowanej wodno-rozpuszczalnymi farbami akrylowymi. Uchwyty na dłonie oraz oparcia stóp wykonane z tworzywa, natomiast siedzisko ze sklejki antypoślizgowej. Sprężyna stalowa, malowana proszkowo. Sprężynowiec posadowiony w ziemi za pośrednictwem prefabrykowanego fundamentu betonowego.

Wymiary ok. 1,00m x 0,40m

Wysokość ok. 0,50m

Wykonawca ma obowiązek zachować odpowiednią strefę bezpieczeństwa dla oferowanego urządzenia.

Przykładowe zdjęcie



5) Karuzela tarczowa z siedziskiem szt. 1

montaż na stałe. Podest wykonany z płyty aluminiowej ryflowanej, rury ze stali malowanej proszkowo, siedziska ze sklejki wodoodpornej.

Wymiary ok. 1,60 x 0,50 m

Wysokość siedziska ok. 0,40m

Wysokość całkowita ok. 0,90m

Wykonawca ma obowiązek zachować odpowiednią strefę bezpieczeństwa dla oferowanego urządzenia.

Przykładowe zdjęcie



6) Kółko i krzyżyk szt.1


Element wykonany w całości z drewna. Belki rdzeniowe, impregnowane ciśnieniowo, malowane w kolorze mahoń.

Wymiary ok. 1,20 x 0,30m

Wysokość ok. 1,60m

Wykonawca ma obowiązek zachować odpowiednią strefę bezpieczeństwa dla oferowanego urządzenia.

Przykładowe zdjęcie

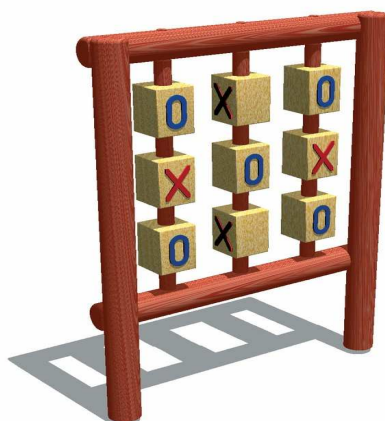

7) Ławka z bali z oparciem szt.4

mocowana na stałe. Element wykonany w całości z drewna. Belki rdzeniowe, impregnowane ciśnieniowo, malowane w kolorze mahoń. Montaż w tradycyjny sposób za pomocą wkopania urządzenia na 70 cm po uprzednim zabezpieczeniu przed wilgocią części zakopanych.

Wymiary całkowite ok. 1,60 x 0,60m

Wysokość siedziska ok. 0,40m

Wysokość ok. 0,80m

Przykładowe zdjęcie



8) Ławostół drewniany (kolor mahoń), wolnostojący szt.3

Wymiary całkowite ok. 1,50 x 1,80m

Wysokość siedziska ok. 0,40m

Wysokość całkowita ok. 0,80m

Przykładowe zdjęcie



9) Tablica informacyjna szt.1

Element wykonany z drewna. Belka rdzeniowa, impregnowana ciśnieniowo, malowana w kolorze mahoń. Montaż w tradycyjny sposób za pomocą wkopania urządzenia na 70 cm po uprzednim zabezpieczeniu przed wilgocią części zakopanych.

Wysokość ok. 1,90m
Wymiary tablicy A4 (25x35 cm)

Przykładowe zdjęcie



Część 3

Zagospodarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Kozłowicach.

1) Zestaw zabawowy - szt.1

składający się z następujących elementów:

- zjeżdżalnia 1 szt.,
- wieża główna z dachem dwuspadowym 1 szt.,
- wieża główna z dachem czterospadowym 1 szt.,
- drabinka do wieży 1 szt.,
- pomost wysoki 2 szt.,
- pomost średni, 1 szt.,
- pomost niski, 1 szt.,
- pomost skośny krótki, 1 szt.,
- przepłotnia sznurowa, 1 szt.,
- drabinka skośna, 1 szt.,
- pomost wiszący 1 szt.,
- przejście rurowe wysokie 1 szt.,
- ścianka wspinaczkowa dwunarożnikowa wysoka 1 szt.

Daszki wykonane z półwałków.

Zestaw zabawowy wykonany z belek okrągłych o średnicy ok. 120 mm, drewna iglastego rdzeniowego, impregnowanego ciśnieniowo, elementy metalowe malowane proszkowo, montaż w tradycyjny sposób za pomocą wkopania urządzeń na 70 cm po uprzednim zabezpieczeniu przed wilgocią części zakopanych. Zestaw pomalowany drewnochronem w kolorze mahoń i zielony.

Wymiary zestawu ok. 9,00x 8,00m, wysokość ok. 3,00m.

Wykonawca ma obowiązek zachować odpowiednią strefę bezpieczeństwa dla oferowanego urządzenia.

Przykładowe zdjęcie:



2) Huśtawka podwójna szt.1

z belek okrągłych o średnicy ok. 120 mm, drewna iglastego rdzeniowego, impregnowanego ciśnieniowo, siedziska wykonane z tworzywa i typu „pampers”, łańcuchy nierdzewne. Montaż w tradycyjny sposób za pomocą wkopania urządzeń na 70 cm po uprzednim zabezpieczeniu przed wilgocią części zakopanych. Konstrukcja pomalowana drewnochronem w kolorze mahoń.

Wymiary huśtawki ok. 2,00 x 3,40m (dł. górnej belki)

Wysokość ok. 2,20m.

Wykonawca ma obowiązek zachować odpowiednią strefę bezpieczeństwa dla oferowanego urządzenia.

Przykładowe zdjęcie



3) Huśtawka wagowa 2 szt.


z belki okrągłej, w kolorze mahoń o średnicy ok. 120 mm, drewna iglastego rdzeniowego, impregnowanego ciśnieniowo, siedziska wykonane z tworzywa. Noga stalowa z rury o średnicy ok.100mm malowanej proszkowo. Głowy huśtawki przedstawiające zwierzęta (np. hipopotam, tygrys, itp.) wykonane ze sklejki wodoodpornej, pomalowana kolorowymi farbami akrylowymi.

Wymiary huśtawki ok. 3,00 x 0,40

Wysokość ok. 0,50m

Wykonawca ma obowiązek zachować odpowiednią strefę bezpieczeństwa dla oferowanego urządzenia.

Przykładowe zdjęcie

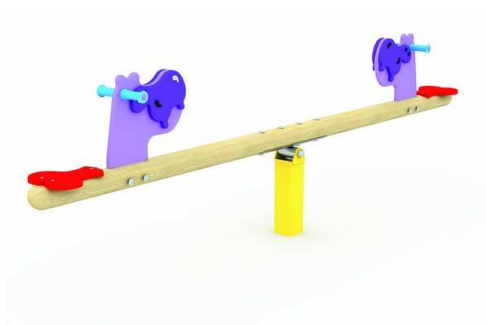

4) Sprężynowiec (bujak) 1 szt.

przedstawiający zwierzęta np. kogut, żyrafa itp. Korpus wykonany ze sklejki wodoodpornej malowanej wodno-rozpuszczalnymi farbami akrylowymi. Uchwyty na dłonie oraz oparcia stóp wykonane z tworzywa, natomiast siedzisko ze sklejki antypoślizgowej. Sprężyna stalowa, malowana proszkowo. Sprężynowiec posadowiony w ziemi za pośrednictwem prefabrykowanego fundamentu betonowego.

Wymiary ok. 1,00m x 0,40m

Wysokość ok. 0,50m

Wykonawca ma obowiązek zachować odpowiednią strefę bezpieczeństwa dla oferowanego urządzenia.

Przykładowe zdjęcie



5) Karuzela tarczowa z siedziskiem szt. 1

montaż na stałe. Podest wykonany z płyty aluminiowej ryflowanej, rury ze stali malowanej proszkowo, siedziska ze sklejki wodoodpornej.

Wymiary ok. 1,60 x 0,50 m

Wysokość siedziska ok. 0,40m

Wysokość całkowita ok. 0,90m

Wykonawca ma obowiązek zachować odpowiednią strefę bezpieczeństwa dla oferowanego urządzenia.

Przykładowe zdjęcie



6) Kółko i krzyżyk szt.1


Element wykonany w całości z drewna. Belki rdzeniowe, impregnowane ciśnieniowo, malowane w kolorze mahoń.

Wymiary ok. 1,20 x 0,30m

Wysokość ok. 1,60m

Wykonawca ma obowiązek zachować odpowiednią strefę bezpieczeństwa dla oferowanego urządzenia.

Przykładowe zdjęcie

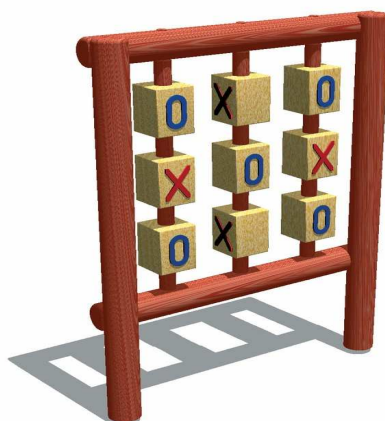

7) Ławka z bali z oparciem szt.4

mocowana na stałe. Element wykonany w całości z drewna. Belki rdzeniowe, impregnowane ciśnieniowo, malowane w kolorze mahoń. Montaż w tradycyjny sposób za pomocą wkopania urządzenia na 70 cm po uprzednim zabezpieczeniu przed wilgocią części zakopanych.

Wymiary całkowite ok. 1,60 x 0,60m

Wysokość siedziska ok. 0,40m

Wysokość ok. 0,80m

Przykładowe zdjęcie



8) Ławostół drewniany (kolor mahoń), wolnostojący szt.3

Wymiary całkowite ok. 1,50 x 1,80m

Wysokość siedziska ok. 0,40m

Wysokość całkowita ok. 0,80m

Przykładowe zdjęcie



9) Tablica informacyjna szt.1

Element wykonany z drewna. Belka rdzeniowa, impregnowana ciśnieniowo, malowana w kolorze mahoń. Montaż w tradycyjny sposób za pomocą wkopania urządzenia na 70 cm po uprzednim zabezpieczeniu przed wilgocią części zakopanych.

Wysokość ok. 1,90m

Wymiary tablicy A4 (25x35 cm)

Przykładowe zdjęcie

